



RECYCLING
ENMA

EnMa CB 系列

500 600 700 800 1000 1200

模块化智能皮带输送解决方案



FROM ENMA
3R SOLUTIONS



EnMa CB400 500 600 800 1000 1200 系列 皮带输送机

EnMa CB系列皮带式输送机有多种不同的尺寸以满足您的工艺需求,宽度从400毫米到1500毫米不等。皮带输送机采用了模块化设计,安装、维护更加方便,采用减速机驱动,通过摩擦力旋转皮带,使皮带输送机成为长距离输送物料的可靠选择。皮带输送机还配备两个不同的皮带选项,例如:轻型或重型选择,轻型通常是PVC,重型则是橡胶。

根据您的需求还可以配备磁性旋转辊,框架式金属探测仪,磁性辊可以分离材料里的金属,金属探测仪可以检测材料中的有色金属。

ENMA CB系列工业输送机应用

ENMA CB系列能够快速携带重物输送至指定位置,非常强大的三维模块化设计,适用于所有输送领域,如:塑料回收,建筑,港口,木材工业,采矿和采掘业,物料,煤炭,矿石等输送工作。

Horizontal Belt Conveyor

EnMa CB400H 500H 600H 800H 1000H 1200H



Inclined Belt Conveyor

EnMa CB400I 500I 600I 800I 1000I 1200I



Low-bend Belt Conveyor

EnMa CB400L 500L 600L






Up-bend Belt Conveyor

EnMa CB400U 500U 600U 800U 1000U 1200U



Dual-bend Belt Conveyor

EnMa CB400D 500D 600D

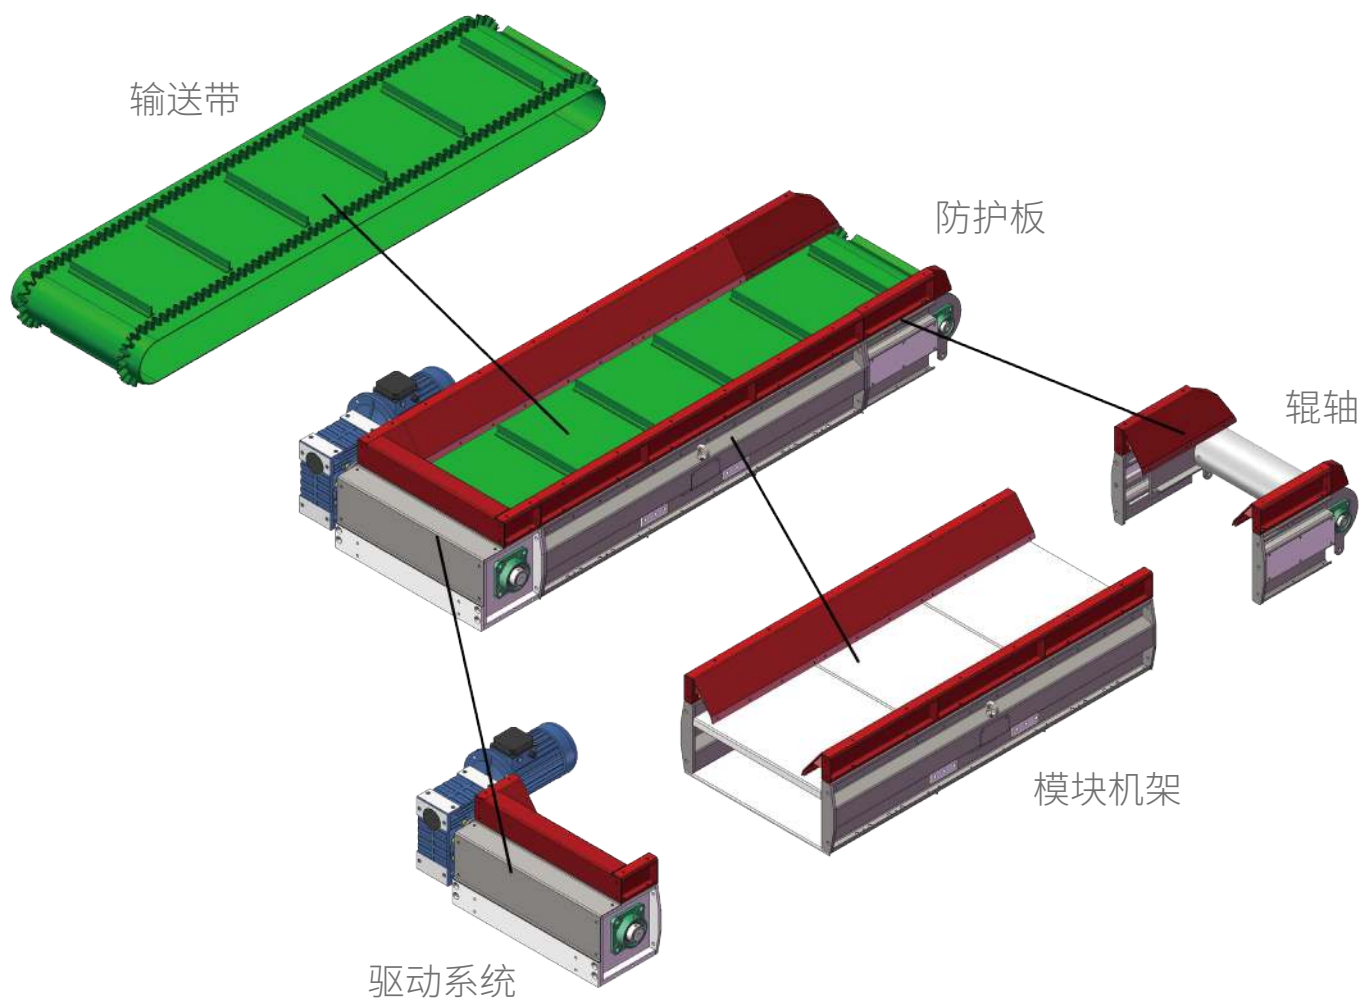

1. 万能角度板
2. 扭力臂
3. 托辊
4. 通用轴承座
5. 标准辊轴
6. 全封闭挡板



1.厂内回收

5.撕碎机进料&出料

2.管材回收出料

6.皮带式金属分离

3.进料&出料

7.进料输送机&金属探测

4.电线回收输送机

8.撕碎机出料输送

技术说明

宽度(mm):400 500 600 800 1000 1200

起点高度(mm): 500

速度: 0.1m/s~0.6m/s

模块化侧板长度 (mm):500 /1000 /1500

长度(mm):1500 -7000

结束高度(mm): 700 -4000

张紧方式:螺旋拉紧

皮带:标配绿色PVC输送带, 其胶面材质为聚氯乙烯 (Polyvinylchloride, PVC), EnMa CB系列标准的PVC输送带适合在常温 (-10°C到+80°C) 下使用。输送带可根据客户需求选择皮带, 包括是否带裙边, 表面防滑挡板, 防滑带面。EnMa CB系列配有四布四胶, 体弹性好, 不易变形, 具有耐磨、耐砸、低噪音等特点。

驱动器:标准驱动器是减速机联同电机启动, 安装在输送机的右下角。

马达: EnMa CB系列配有0.55-5.5kw电机, 或者配备变频器, 可根据客户使用所在的国家200-460V/50-60Hz进行选择。

支架:标准支架采用碳钢标准, 可调节设计制造。

表面处理:标准饰面为OSHA安全粉末烤漆标准颜色:深灰色RAL9011, 灰色RAL7035, 恩玛红色RAL3000。

ENMA reserves the right of final instruction and modification for all the content. All the products pictures, appearance, technical parameters and function description shall refer to the physical objects. If there is any configuration and parameter adjustment due to technical updates, you will not be notified additionally.



ENMA Granulator(China)Co.,Ltd.

No.121.5888#,Baoqian Road, Jiading District,Shanghai,China.

Tel:+86 21 69932999

Fax:+86 21 59589222

Email:info@enma.fr

Web:www.enma.fr