

RECYCLING  
**ENMA**

EnMa CS 系列  
200 300 400

高效螺旋输送机

 FROM ENMA  
3R SOLUTIONS



## EnMa CS200 300 400 系列 螺旋输送机


### 应用概述

EnMa CS系列倾斜螺旋输送机通常使用两种类型的槽，U型槽和管状外壳。U型槽设计简单，经济，并提供维护通道。U形槽用于大多数水平螺旋输送机应用和倾斜的应用中，最高可达20度。随着倾斜度的增加，U形槽的效率非常低，因为散装材料将落回到U形槽开放区域中的螺旋螺纹顶部上方。管状外壳用于20度以上的大多数倾斜螺旋输送机中。由于将散装物料容纳在管状壳体内并减少了回落，因此大大提高输送效率。

### 设计特点

EnMa CS系列螺旋输送机是用于输送散装物料最可靠，使用成本低，效益高，例如：塑料颗粒，粉体，化工，沙子，石子等。

EnMa CS系列的螺旋输送设计几乎可以在任何位置上使用，从水平，垂直，倾斜，不同的角度和高度都可以通过我们模块化的设计完成所需的输送需求。

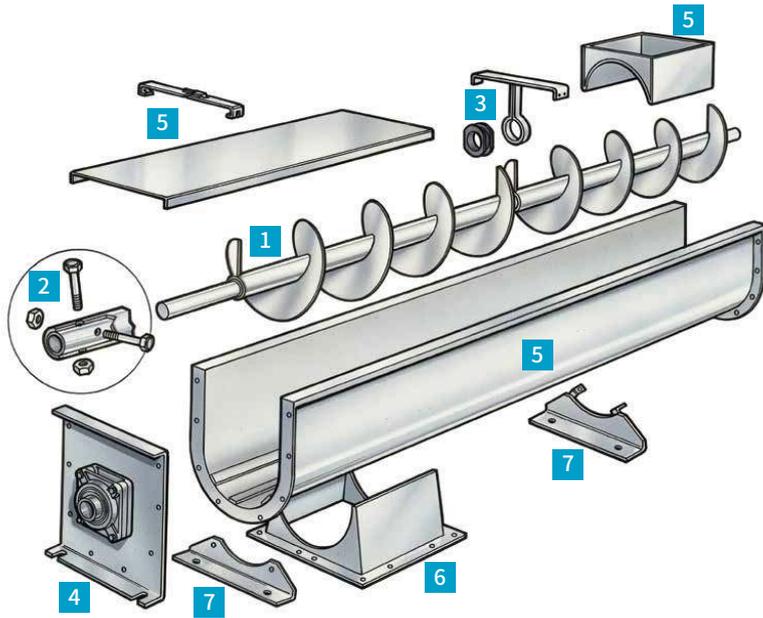

### 1. 输送螺杆

结构紧凑, 螺旋面、横截面、特殊设计均可满足您的要求。

### 2. 连接件

方便维护, 安装简单, 进度高。

### 3. 吊架和轴承托架

各种风格和轴承材料的选择, 满足您的需要。

### 4. 轴承端板

多种轴承和密封类型可满足您的需要。

### 5. U型槽、盖、卡箍和支索

坚固的标准“U”型槽和其他类型的槽, 包括管状槽。适用于所有应用场合。

### 6. 排气口

所有类型螺旋输送机可选择自然, 液压或气动门。

### 7. 支撑脚和机座

对齐并将槽固定在地面或现有结构上。



## EnMa CS200 300 400 系列 螺旋输送机参数

恩玛CS系列-根据客户的要求, 可以通过我们强大的库存系统为您提供可靠的选择。

标准直径 (mm)	200 300 400mm
转速(rpm)	20-140rpm
出料高度	1500-7000mm
倾斜角度	0 – 45°
输送产量	0.40-70m <sup>3</sup> /h

ENMA reserves the right of final instruction and modification for all the content. All the products pictures, appearance, technical parameters and function description shall refer to the physical objects. If there is any configuration and parameter adjustment due to technical updates, you will not be notified additionally.



**ENMA Granulator(China)Co.,Ltd.**

No.121.5888#,Baoqian Road, Jiading District,Shanghai,China.

Tel:+86 21 69932999 Fax:+86 21 59589222

Email:info@enma.fr **Web:www.enma.fr**